


Stemin Machinefabriek b.v.  
Hanzeweg 3 • 7241 CR Lochem  
P.O. Box 32 • 7240 AA Lochem  
The Netherlands  
T (+) 31 (0) 573 25 20 43  
F (+) 31 (0) 573 25 71 13  
info@stemin.nl • www.stemin.nl



## Timing-belt Pulleys - Metric/Unbored

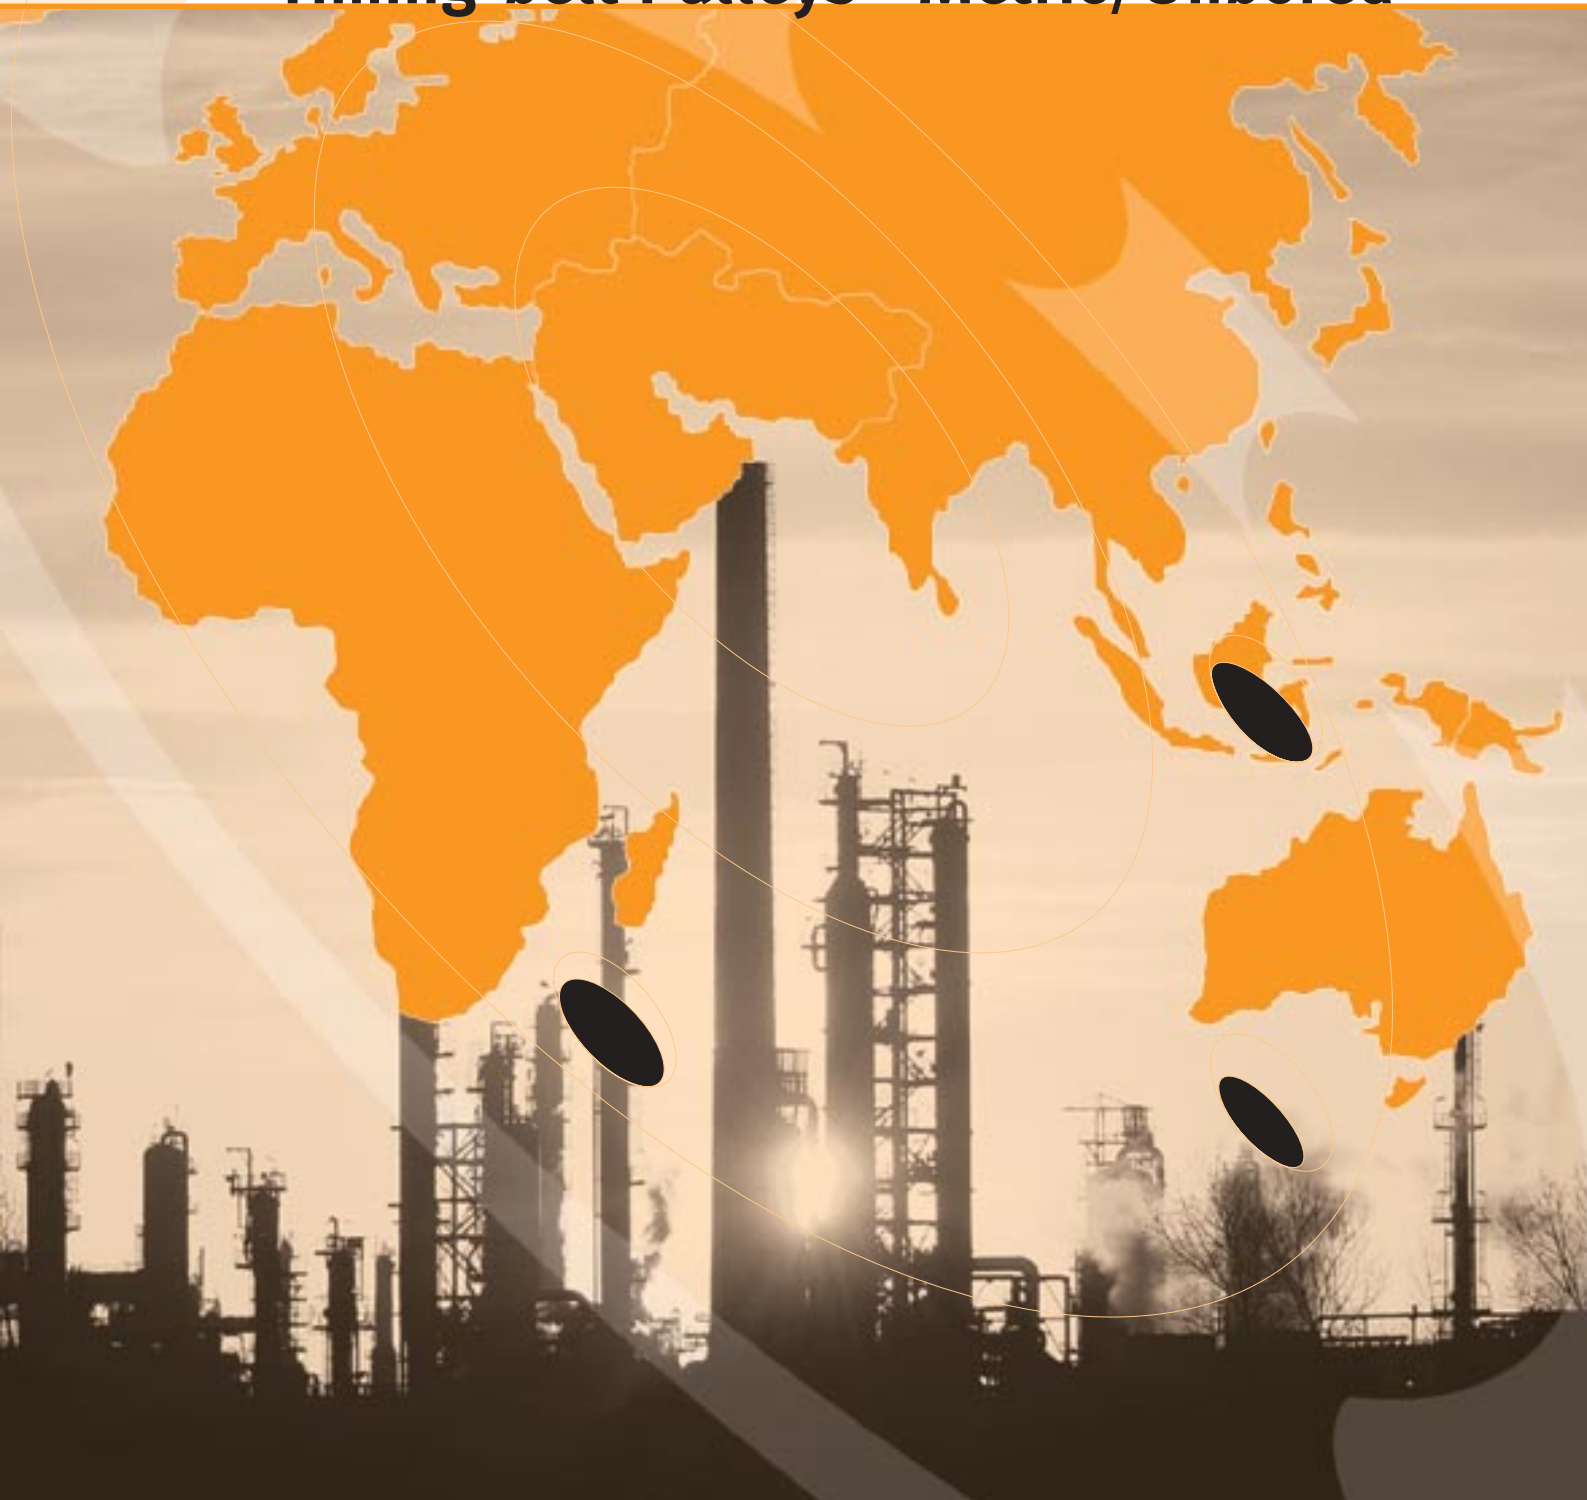

## Inhoudsopgave

## Table of Contents

Dimensies	<b>T5</b>	Dimensions	3 4
	<b>T10</b>		5 6
	<b>AT5</b>		7 8
	<b>AT10</b>		9 10

Wij behouden ons het recht op vermenigvuldiging, nadruk en vertalen voor. Maat- en constructiewijzigingen voorbehouden.


All rights of duplication, reprinting and translation are reserved. We reserve the right to modify dimensions and constructions without prior notice.

Drukwerk No. 02.02.12.431.08.02/02

Publication No. 02.02.12.431.08.02/02

## Profiel - T5

## Profile - T5

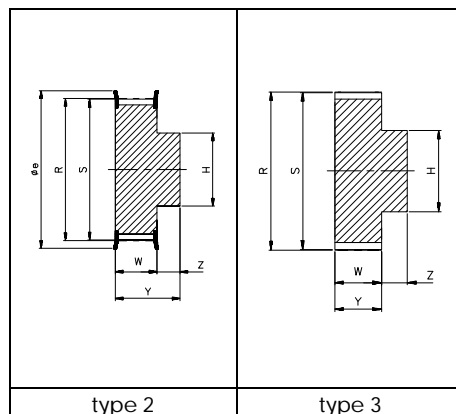

aantal tanden number of teeth	steek pitch	riem-breedte belt width (mm)	type	$D_p$ R Ø	S Ø	e Ø	W	H Ø	Y	flens flange	materiaal material	
				(mm)								
10	T5	10	2	15,92	15,05	18	15	8	21	a	c	
12	T5	10	2	19,10	18,25	23	15	11	21	a	c	
14	T5	10	2	22,28	21,45	24	15	14	21	a	c	
15	T5	10	2	23,87	23,05	27	15	16	21	a	c	
16	T5	10	2	25,46	24,60	30	15	18	21	a	c	
18	T5	10	2	28,65	27,80	30	15	20	21	a	c	
19	T5	10	2	30,24	29,40	33	15	22	21	a	c	
20	T5	10	2	31,83	31,00	33	15	23	21	a	c	
22	T5	10	2	35,01	34,25	36	15	24	21	a	c	
24	T5	10	2	38,20	37,40	40	15	26	21	a	c	
25	T5	10	2	39,79	39,00	46	15	26	21	a	c	
26	T5	10	2	41,38	40,60	46	15	26	21	a	c	
27	T5	10	2	42,97	42,20	46	15	30	21	a	c	
28	T5	10	2	44,56	43,75	50	15	32	21	a	c	
30	T5	10	2	47,75	46,95	50	15	34	21	a	c	
32	T5	10	2	50,93	50,10	55	15	38	21	a	c	
36	T5	10	2	57,30	56,45	62	15	38	21	a	c	
40	T5	10	2	63,66	62,85	67	15	40	21	a	c	
42	T5	10	2	66,85	66,00	73	15	40	21	a	c	
44	T5	10	3	70,03	69,20	-	15	45	21	b	c	
48	T5	10	3	76,39	75,55	-	15	50	21	b	c	
60	T5	10	3	95,49	94,65	-	15	65	21	b	c	
10	T5	16	2	15,92	15,05	18	21	8	27	a	c	
12	T5	16	2	19,10	18,25	23	21	11	27	a	c	
14	T5	16	2	22,28	21,45	24	21	14	27	a	c	
15	T5	16	2	23,87	23,05	27	21	16	27	a	c	
16	T5	16	2	25,46	24,60	30	21	18	27	a	c	
18	T5	16	2	28,65	27,80	30	21	20	27	a	c	
19	T5	16	2	30,24	29,40	33	21	22	27	a	c	
20	T5	16	2	31,83	31,00	33	21	23	27	a	c	
22	T5	16	2	35,01	34,25	36	21	24	27	a	c	
24	T5	16	2	38,20	37,40	40	21	26	27	a	c	
25	T5	16	2	39,79	39,00	46	21	26	27	a	c	
26	T5	16	2	41,38	40,60	46	21	26	27	a	c	
27	T5	16	2	42,97	42,20	46	21	30	27	a	c	
28	T5	16	2	44,56	43,75	50	21	32	27	a	c	
30	T5	16	2	47,75	46,95	50	21	34	27	a	c	
32	T5	16	2	50,93	50,10	55	21	38	27	a	c	
36	T5	16	2	57,30	56,45	62	21	38	27	a	c	
40	T5	16	2	63,66	62,85	67	21	40	27	a	c	
42	T5	16	2	66,85	66,00	73	21	40	27	a	c	
44	T5	16	3	70,03	69,20	-	21	45	27	b	c	
48	T5	16	3	76,39	75,55	-	21	50	27	b	c	
60	T5	16	3	95,49	94,65	-	21	65	27	b	c	


a = incl. / with

b = excl. / without

c = aluminium

## Profiel - T5


## Profile - T5

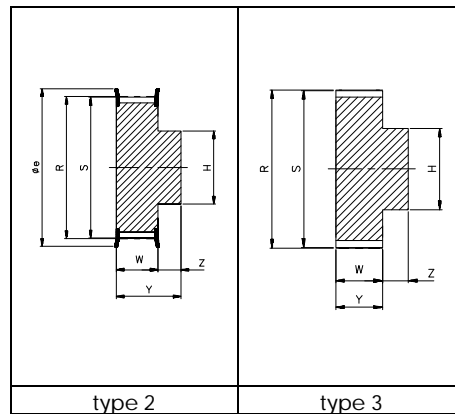

aantal tanden number of teeth	steek pitch	riem-breedte belt width (mm)	type	$D_p$ R Ø	S Ø	e Ø	W	H Ø	Y	flens flange	materiaal material
				(mm)							
10	T5	25	2	15,92	15,05	18	30	8	36	a	c
12	T5	25	2	19,10	18,25	23	30	11	36	a	c
14	T5	25	2	22,28	21,45	24	30	14	36	a	c
15	T5	25	2	23,87	23,05	27	30	16	36	a	c
16	T5	25	2	25,46	24,60	30	30	18	36	a	c
18	T5	25	2	28,65	27,80	30	30	20	36	a	c
19	T5	25	2	30,24	29,40	33	30	22	36	a	c
20	T5	25	2	31,83	31,00	33	30	23	36	a	c
22	T5	25	2	35,01	34,25	36	30	24	36	a	c
24	T5	25	2	38,20	37,40	40	30	26	36	a	c
25	T5	25	2	39,79	39,00	46	30	26	36	a	c
26	T5	25	2	41,38	40,60	46	30	26	36	a	c
27	T5	25	2	42,97	42,20	46	30	30	36	a	c
28	T5	25	2	44,56	43,75	50	30	32	36	a	c
30	T5	25	2	47,75	46,95	50	30	34	36	a	c
32	T5	25	2	50,93	50,10	55	30	38	36	a	c
36	T5	25	2	57,30	56,45	62	30	38	36	a	c
40	T5	25	2	63,66	62,85	67	30	40	36	a	c
42	T5	25	2	66,85	66,00	73	30	40	36	a	c
44	T5	25	3	70,03	69,20	-	30	45	36	b	c
48	T5	25	3	76,39	75,55	-	30	50	36	b	c
60	T5	25	3	95,49	94,65	-	30	65	36	b	c
a = incl. / with				b = excl. / without				c = aluminium			

## Profiel - T10

## Profile - T10

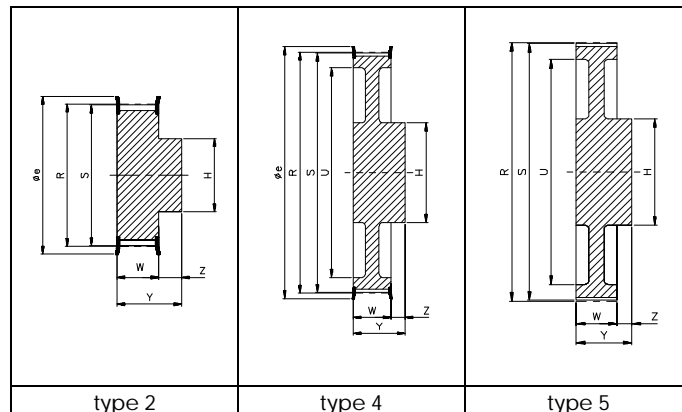

aantal tanden number of teeth	steek pitch	riembreedte belt width (mm)	type	D <sub>p</sub> R Ø	S Ø	e Ø	W	H Ø	Y	flens flange	materiaal material
(mm)											
12	T10	16	2	38,20	36,35	40	21	28	31	a	c
14	T10	16	2	44,56	42,70	46	21	32	31	a	c
15	T10	16	2	47,75	45,90	50	21	32	31	a	c
16	T10	16	2	50,93	49,05	55	21	35	31	a	c
18	T10	16	2	57,30	55,45	62	21	40	31	a	c
19	T10	16	2	60,48	58,60	67	21	44	31	a	c
20	T10	16	2	63,66	61,80	67	21	46	31	a	c
22	T10	16	2	70,03	68,15	73	21	52	31	a	c
24	T10	16	2	76,39	74,55	80	21	58	31	a	c
25	T10	16	2	79,58	77,70	84	21	60	31	a	c
26	T10	16	2	82,76	80,90	88	21	60	31	a	c
27	T10	16	2	85,94	84,10	88	21	60	31	a	c
28	T10	16	2	89,13	87,25	94	21	60	31	a	c
30	T10	16	2	95,49	93,65	98	21	60	31	a	c
32	T10	16	2	101,86	100,00	108	21	65	31	a	c
36	T10	16	2	114,59	112,75	118	21	70	31	a	c
40	T10	16	4	127,32	125,45	129	21	80	31	a	c
44	T10	16	5	140,06	138,20	-	21	88	31	b	c
48	T10	16	5	152,79	150,95	-	21	95	31	b	c
60	T10	16	5	190,99	189,10	-	21	110	31	b	c
12	T10	25	2	38,20	36,35	40	30	28	40	a	c
14	T10	25	2	44,56	42,70	46	30	32	40	a	c
15	T10	25	2	47,75	45,90	50	30	32	40	a	c
16	T10	25	2	50,93	49,05	55	30	35	40	a	c
18	T10	25	2	57,30	55,45	62	30	40	40	a	c
19	T10	25	2	60,48	58,60	67	30	44	40	a	c
20	T10	25	2	63,66	61,80	67	30	46	40	a	c
22	T10	25	2	70,03	68,15	73	30	52	40	a	c
24	T10	25	2	76,39	74,55	80	30	58	40	a	c
25	T10	25	2	79,58	77,70	84	30	60	40	a	c
26	T10	25	2	82,76	80,90	88	30	60	40	a	c
27	T10	25	2	85,94	84,10	88	30	60	40	a	c
28	T10	25	2	89,13	87,25	94	30	60	40	a	c
30	T10	25	2	95,49	93,65	98	30	60	40	a	c
32	T10	25	2	101,86	100,00	108	30	65	40	a	c
36	T10	25	2	114,59	112,75	118	30	70	40	a	c
40	T10	25	4	127,32	125,45	129	30	80	40	a	c
44	T10	25	5	140,06	138,20	-	30	88	40	b	c
48	T10	25	5	152,79	150,95	-	30	95	40	b	c
60	T10	25	5	190,99	189,10	-	30	110	40	b	c


a = incl. / with

b = excl. / without

c = aluminium

## Profiel - T10


## Profile - T10

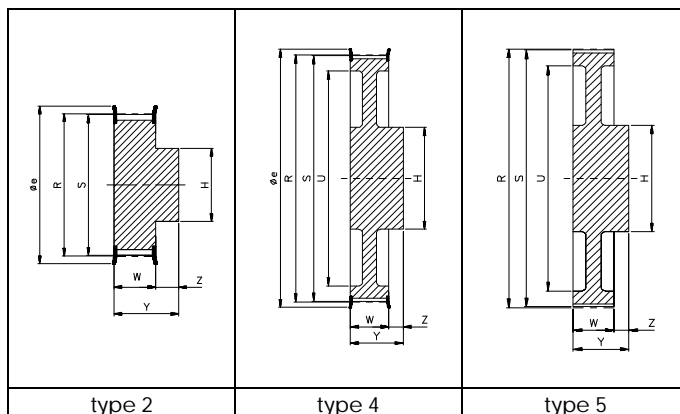

aantal tanden number of teeth	steek pitch	riembreedte belt width (mm)	type	$D_p$ R Ø	S Ø	e Ø	W	H Ø	Y	flens flange	materiaal material
(mm)											
18	T10	32	2	57,30	55,45	62	37	40	47	a	c
19	T10	32	2	60,48	58,60	67	37	44	47	a	c
20	T10	32	2	63,66	61,80	67	37	46	47	a	c
22	T10	32	2	70,03	68,15	73	37	52	47	a	c
24	T10	32	2	76,39	74,55	80	37	58	47	a	c
25	T10	32	2	79,58	77,70	84	37	60	47	a	c
26	T10	32	2	82,76	80,90	88	37	60	47	a	c
27	T10	32	2	85,94	84,10	88	37	60	47	a	c
28	T10	32	2	89,13	87,25	94	37	60	47	a	c
30	T10	32	2	95,49	93,65	98	37	60	47	a	c
32	T10	32	2	101,86	100,00	108	37	65	47	a	c
36	T10	32	2	114,59	112,75	118	37	70	47	a	c
40	T10	32	4	127,32	125,45	129	37	80	47	a	c
44	T10	32	5	140,06	138,20	-	37	88	47	b	c
48	T10	32	5	152,79	150,95	-	37	95	47	b	c
60	T10	32	5	190,99	189,10	-	37	110	47	b	c
18	T10	50	2	57,30	55,45	62	56	40	66	a	c
19	T10	50	2	60,48	58,60	67	56	44	66	a	c
20	T10	50	2	63,66	61,80	67	56	46	66	a	c
22	T10	50	2	70,03	68,15	73	56	52	66	a	c
24	T10	50	2	76,39	74,55	80	56	58	66	a	c
25	T10	50	2	79,58	77,70	84	56	60	66	a	c
26	T10	50	2	82,76	80,90	88	56	60	66	a	c
27	T10	50	2	85,94	84,10	88	56	60	66	a	c
28	T10	50	2	89,13	87,25	94	56	60	66	a	c
30	T10	50	2	95,49	93,65	98	56	60	66	a	c
32	T10	50	2	101,86	100,00	108	56	65	66	a	c
36	T10	50	2	114,59	112,75	118	56	70	66	a	c
40	T10	50	4	127,32	125,45	129	56	80	66	a	c
44	T10	50	5	140,06	138,20	-	56	88	66	b	c
48	T10	50	5	152,79	150,95	-	56	95	66	b	c
60	T10	50	5	190,99	189,10	-	56	110	66	b	c
a = incl. / with				b = excl. / without				c = aluminium			

## Profiel - AT5

## Profile - AT5

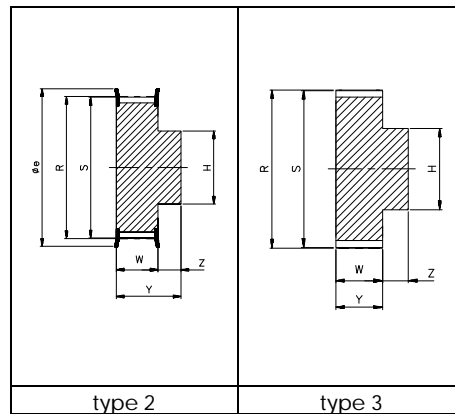

aantal tanden number of teeth	steek pitch	riem-breedte belt width (mm)	type	$D_p$ R Ø	S Ø	e Ø	W	H Ø	Y	flens flange	materiaal material
(mm)											
12	AT5	10	2	19,10	17,85	23	15	11	21	a	c
14	AT5	10	2	22,28	21,05	24	15	14	21	a	c
15	AT5	10	2	23,87	22,65	27	15	16	21	a	c
16	AT5	10	2	25,46	24,20	30	15	18	21	a	c
18	AT5	10	2	28,65	27,40	30	15	20	21	a	c
19	AT5	10	2	30,24	29,00	33	15	22	21	a	c
20	AT5	10	2	31,83	30,60	33	15	23	21	a	c
22	AT5	10	2	35,01	34,85	36	15	24	21	a	c
24	AT5	10	2	38,20	37,00	40	15	26	21	a	c
25	AT5	10	2	39,79	38,60	46	15	26	21	a	c
26	AT5	10	2	41,38	40,20	46	15	26	21	a	c
27	AT5	10	2	42,97	41,80	46	15	30	21	a	c
28	AT5	10	2	44,56	43,35	50	15	32	21	a	c
30	AT5	10	2	47,75	46,55	50	15	34	21	a	c
32	AT5	10	2	50,93	49,70	55	15	38	21	a	c
36	AT5	10	2	57,30	56,05	62	15	38	21	a	c
40	AT5	10	2	63,66	62,45	67	15	40	21	a	c
42	AT5	10	2	66,84	65,60	73	15	40	21	a	c
44	AT5	10	3	70,03	68,80	-	15	45	21	b	c
48	AT5	10	3	76,39	75,15	-	15	50	21	b	c
60	AT5	10	3	95,49	94,25	-	15	65	21	b	c
12	AT5	16	2	19,10	17,85	23	21	11	27	a	c
14	AT5	16	2	22,28	21,05	24	21	14	27	a	c
15	AT5	16	2	23,87	22,65	27	21	16	27	a	c
16	AT5	16	2	25,46	24,20	30	21	18	27	a	c
18	AT5	16	2	28,65	27,40	30	21	20	27	a	c
19	AT5	16	2	30,24	29,00	33	21	22	21	a	c
20	AT5	16	2	31,83	30,60	33	21	23	21	a	c
22	AT5	16	2	35,01	34,85	36	21	24	21	a	c
24	AT5	16	2	38,20	37,00	40	21	26	21	a	c
25	AT5	16	2	39,79	38,60	46	21	26	21	a	c
26	AT5	16	2	41,38	40,20	46	21	26	21	a	c
27	AT5	16	2	42,97	41,80	46	21	30	21	a	c
28	AT5	16	2	44,56	43,35	50	21	32	21	a	c
30	AT5	16	2	47,75	46,55	50	21	34	21	a	c
32	AT5	16	2	50,93	49,70	55	21	38	21	a	c
36	AT5	16	2	57,30	56,05	62	21	38	21	a	c
40	AT5	16	2	63,66	62,45	67	21	40	21	a	c
42	AT5	16	2	66,84	65,60	73	21	40	21	a	c
44	AT5	16	3	70,03	68,80	-	21	45	21	b	c
48	AT5	16	3	76,39	75,15	-	21	50	21	b	c
60	AT5	16	3	95,49	94,25	-	21	65	27	b	c


a = incl. / with

b = excl. / without

c = aluminium

## Profiel - AT5


## Profile - AT5

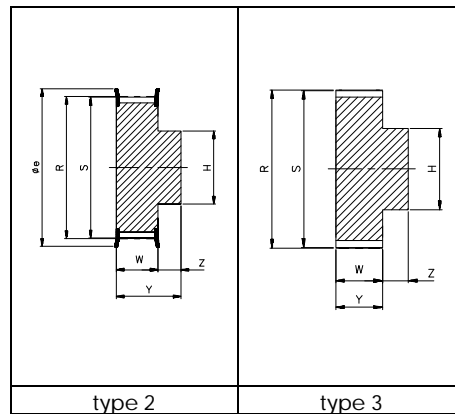

aantal tanden number of teeth	steek pitch	riem-breedte belt width (mm)	type	$D_p$ R Ø	S Ø	e Ø	W	H Ø	Y	flens flange	materiaal material
(mm)											
12	AT5	25	2	19,10	17,85	23	30	11	36	a	c
14	AT5	25	2	22,28	21,05	24	30	14	36	a	c
15	AT5	25	2	23,87	22,65	27	30	16	36	a	c
16	AT5	25	2	25,46	24,20	30	30	18	36	a	c
18	AT5	25	2	28,65	27,40	30	30	20	36	a	c
19	AT5	25	2	30,24	29,00	33	30	22	36	a	c
20	AT5	25	2	31,83	30,60	33	30	23	36	a	c
22	AT5	25	2	35,01	34,85	36	30	24	36	a	c
24	AT5	25	2	38,20	37,00	40	30	26	36	a	c
25	AT5	25	2	39,79	38,60	46	30	26	36	a	c
26	AT5	25	2	41,38	40,20	46	30	26	36	a	c
27	AT5	25	2	42,97	41,80	46	30	30	36	a	c
28	AT5	25	2	44,56	43,35	50	30	32	36	a	c
30	AT5	25	2	47,75	46,55	50	30	34	36	a	c
32	AT5	25	2	50,93	49,70	55	30	38	36	a	c
36	AT5	25	2	57,30	56,05	62	30	38	36	a	c
40	AT5	25	2	63,66	62,45	67	30	40	36	a	c
42	AT5	25	2	66,84	65,60	73	30	40	36	a	c
44	AT5	25	3	70,03	68,80	-	30	45	36	b	c
48	AT5	25	3	76,39	75,15	-	30	50	36	b	c
60	AT5	25	3	95,49	94,25	-	30	65	36	b	c
a = incl. / with				b = excl. / without				c = aluminium			

## Profiel - AT10

## Profile - AT10

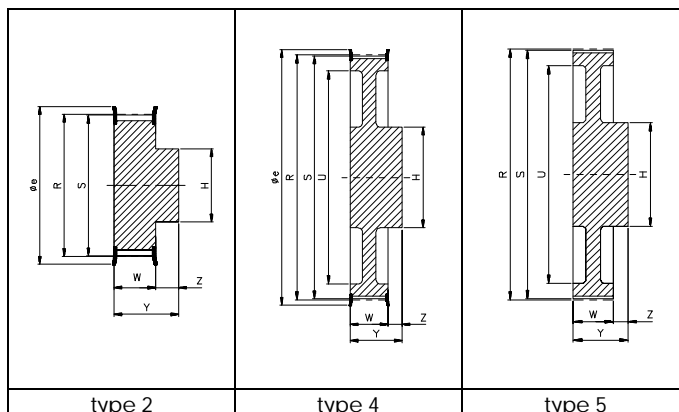

aantal tanden number of teeth	steek pitch	riem-breedte belt width	type	D <sub>p</sub> R Ø	S Ø	e Ø	W	H Ø	Y	flens flange	materiaal material		
		(mm)		(mm)									
15	AT10	16	2	47,75	45,90	50	21	32	31	a	c		
16	AT10	16	2	50,93	49,05	55	21	35	31	a	c		
18	AT10	16	2	57,30	55,45	62	21	40	31	a	c		
19	AT10	16	2	60,48	58,60	67	21	44	31	a	c		
20	AT10	16	2	63,66	61,80	67	21	46	31	a	c		
22	AT10	16	2	70,03	68,15	73	21	46	31	a	c		
24	AT10	16	2	76,39	74,55	80	21	52	31	a	c		
25	AT10	16	2	79,58	77,70	84	21	58	31	a	c		
26	AT10	16	2	82,76	80,90	88	21	60	31	a	c		
27	AT10	16	2	85,94	84,10	88	21	60	31	a	c		
28	AT10	16	2	89,13	87,25	94	21	60	31	a	c		
30	AT10	16	2	95,49	93,65	98	21	60	31	a	c		
32	AT10	16	2	101,86	100,00	108	21	65	31	a	c		
36	AT10	16	2	114,59	112,75	118	21	70	31	a	c		
40	AT10	16	4	127,32	125,45	129	21	80	31	a	c		
44	AT10	16	5	140,06	138,20	-	21	88	31	b	c		
48	AT10	16	5	152,79	150,95	-	21	95	31	b	c		
60	AT10	16	5	190,99	189,10	-	21	110	31	b	c		
15	AT10	25	2	47,75	45,90	50	30	32	40	a	c		
16	AT10	25	2	50,93	49,05	55	30	35	40	a	c		
18	AT10	25	2	57,30	55,45	62	30	40	40	a	c		
19	AT10	25	2	60,48	58,60	67	30	44	40	a	c		
20	AT10	25	2	63,66	61,80	67	30	46	40	a	c		
22	AT10	25	2	70,03	68,15	73	30	46	40	a	c		
24	AT10	25	2	76,39	74,55	80	30	52	40	a	c		
25	AT10	25	2	79,58	77,70	84	30	58	40	a	c		
26	AT10	25	2	82,76	80,90	88	30	60	40	a	c		
27	AT10	25	2	85,94	84,10	88	30	60	40	a	c		
28	AT10	25	2	89,13	87,25	94	30	60	40	a	c		
30	AT10	25	2	95,49	93,65	98	30	60	40	a	c		
32	AT10	25	2	101,86	100,00	108	30	65	40	a	c		
36	AT10	25	2	114,59	112,75	118	30	70	40	a	c		
40	AT10	25	4	127,32	125,45	129	30	80	40	a	c		
44	AT10	25	5	140,06	138,20	-	30	88	40	b	c		
48	AT10	25	5	152,79	150,95	-	30	95	40	b	c		
60	AT10	25	5	190,99	189,10	-	30	110	40	b	c		


a = incl. / with

b = excl. / without

c = aluminium

## Profiel - AT10

## Profile - AT10

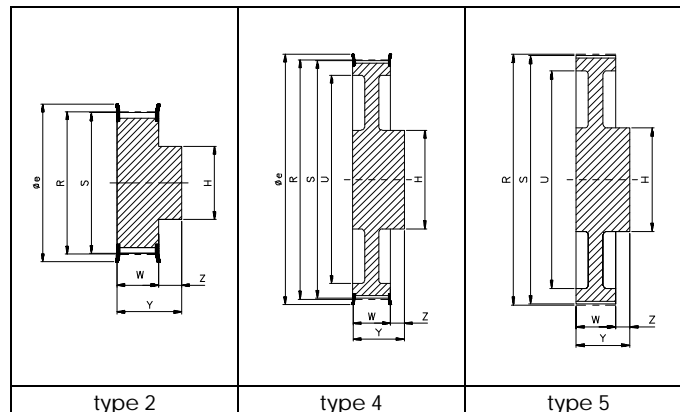

aantal tanden number of teeth	steek pitch	riem-breedte belt width (mm)	type	$D_p$ R Ø	S Ø	e Ø	W	H Ø	Y	flens flange	materiaal material
(mm)											
15	AT10	32	2	47,75	45,90	50	37	32	47	a	c
16	AT10	32	2	50,93	49,05	55	37	35	47	a	c
18	AT10	32	2	57,30	55,45	62	37	40	47	a	c
19	AT10	32	2	60,48	58,60	67	37	44	47	a	c
20	AT10	32	2	63,66	61,80	67	37	46	47	a	c
22	AT10	32	2	70,03	68,15	73	37	46	47	a	c
24	AT10	32	2	76,39	74,55	80	37	52	47	a	c
25	AT10	32	2	79,58	77,70	84	37	58	47	a	c
26	AT10	32	2	82,76	80,90	88	37	60	47	a	c
27	AT10	32	2	85,94	84,10	88	37	60	47	a	c
28	AT10	32	2	89,13	87,25	94	37	60	47	a	c
30	AT10	32	2	95,49	93,65	98	37	60	47	a	c
32	AT10	32	2	101,86	100,00	108	37	65	47	a	c
36	AT10	32	2	114,59	112,75	118	37	70	47	a	c
40	AT10	32	4	127,32	125,45	129	37	80	47	a	c
44	AT10	32	5	140,06	138,20	-	37	88	47	b	c
48	AT10	32	5	152,79	150,95	-	37	95	47	b	c
60	AT10	32	5	190,99	189,10	-	37	110	47	b	c
15	AT10	66	2	47,75	45,90	50	56	32	66	a	c
16	AT10	66	2	50,93	49,05	55	56	35	66	a	c
18	AT10	66	2	57,30	55,45	62	56	40	66	a	c
19	AT10	66	2	60,48	58,60	67	56	44	66	a	c
20	AT10	66	2	63,66	61,80	67	56	46	66	a	c
22	AT10	66	2	70,03	68,15	73	56	46	66	a	c
24	AT10	66	2	76,39	74,55	80	56	52	66	a	c
25	AT10	66	2	79,58	77,70	84	56	58	66	a	c
26	AT10	66	2	82,76	80,90	88	56	60	66	a	c
27	AT10	66	2	85,94	84,10	88	56	60	66	a	c
28	AT10	66	2	89,13	87,25	94	56	60	66	a	c
30	AT10	66	2	95,49	93,65	98	56	60	66	a	c
32	AT10	66	2	101,86	100,00	108	56	65	66	a	c
36	AT10	66	2	114,59	112,75	118	56	70	66	a	c
40	AT10	66	4	127,32	125,45	129	56	80	66	a	c
44	AT10	66	5	140,06	138,20	-	56	88	66	b	c
48	AT10	66	5	152,79	150,95	-	56	95	66	b	c
60	AT10	66	5	190,99	189,10	-	56	110	66	b	c

\* Op aanvraag / at request

a = incl. / with	b = excl. / without	c = aluminium
------------------	---------------------	---------------